

# #ADDITIF : [1] TERMINER PROPREMENT LES OURLETS EN BIAIS INVISIBLE

Lady Marmelade

## Comment raccorder les 2 extrémités du ruban de biais

Sur certains de nos modèles, comme par exemple sur le tout nouveau patron de robe Lady Chachacha, ou la Chemise Jazzformen l'ourlet se réalise à l'aide d'un ruban de biais. En effet, cette méthode est couramment proposée, lorsque les finitions sont à réaliser sur des parties courbes, où la réalisation d'un rempli ou d'un ourlet serait assez difficile à mettre en oeuvre


**OURLET** *nm. Double repli cousu en bordure d'une étoffe*

**REPLI** *nm. Simple repli cousu en bordure d'une étoffe*  
(Extrait de mon dictionnaire)


Dans le cas d'une finition circulaire, soit un bas de jupe, de robe ou de tunique, il est nécessaire de gérer avec soin le raccordement des 2 extrémités du ruban de biais, je vous explique comment faire cela proprement !

- Tout d'abord, il faut poser endroit contre endroit, le ruban de biais ouvert sur le bas de l'ouvrage, en alignant les bords longitudinaux entre eux. Épingler sur une vingtaine de centimètres, ou sur toute la périphérie à votre convenance et surtout en fonction du type de tissu.


Poser endroit contre endroit le ruban de biais sur le bas de votre ouvrage

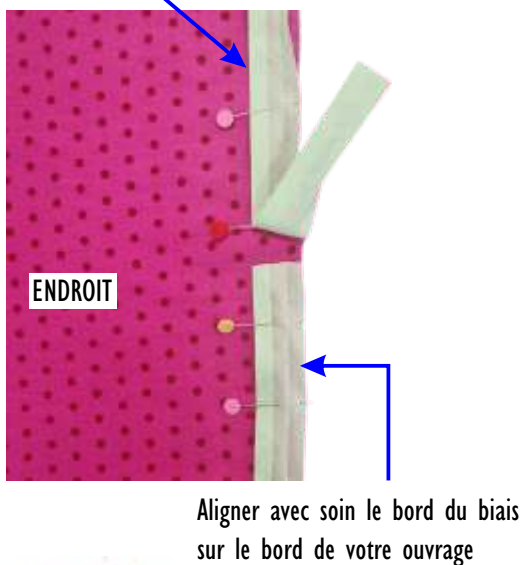

> Puis il faudra piquer dans le 1er sillon du biais, au point droit, en démarrant votre couture à 6 ou 7 de l'extrémité du ruban

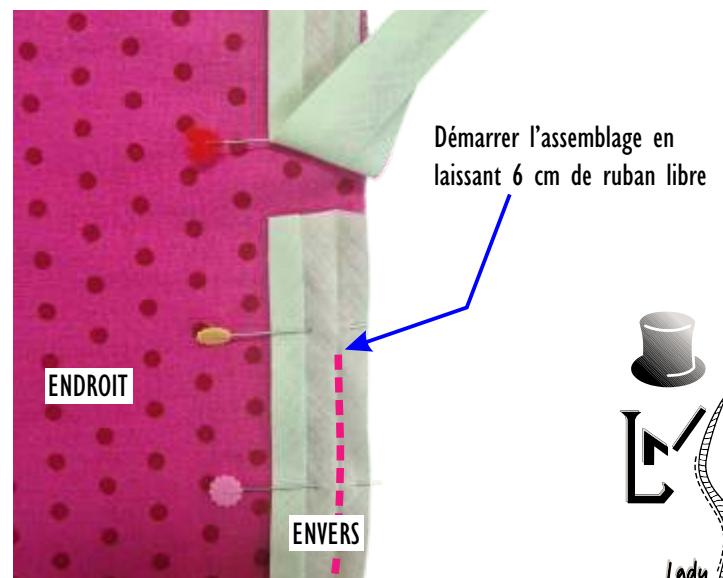


Ourlet avec un biais

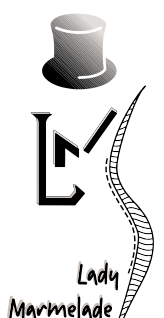


> Quelques centimètres avant le raccordement des 2 extrémités, rabattre à 45° la partie de biais laissée libre au début de la couture.  
Le ruban se retrouve envers contre envers

\* Plier le biais de façon à laisser apparaître le 1er point de couture

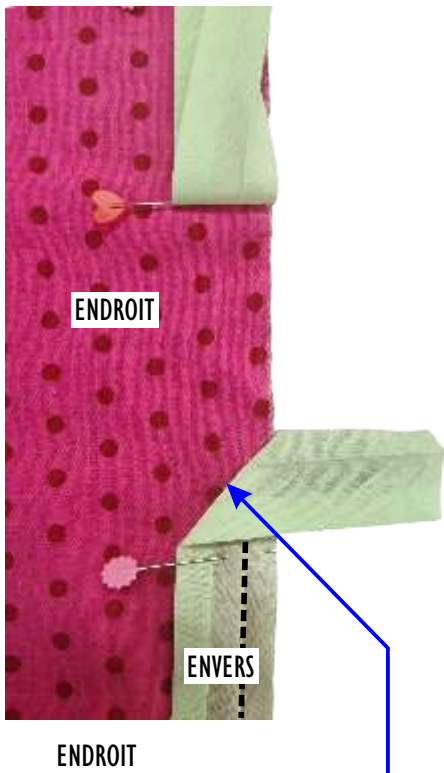


Plier à 45° l'extrémité non cousue de façon à laisser apparaître le 1er point de couture

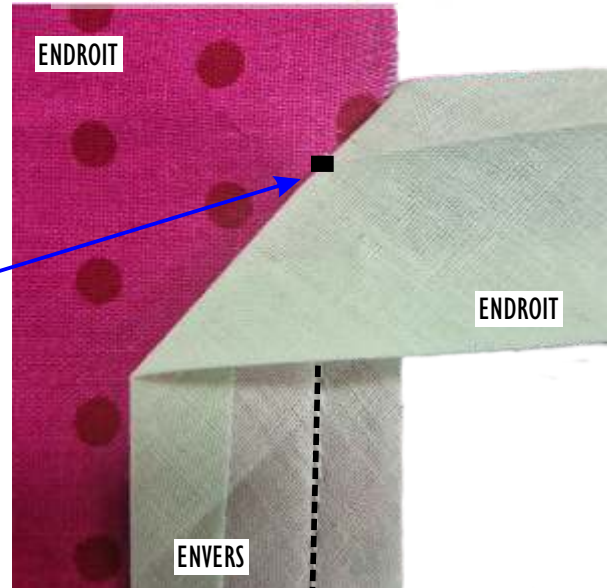


> Ensuite, poser la seconde extrémité du ruban, en recouvrement du 1er, en respectant l'alignement des bords entre eux, épingler

\* Continuer l'assemblage en s'arrêtant NET, au pliage

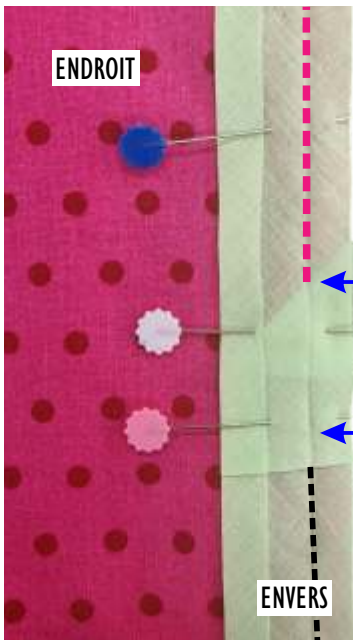


Arrêter la couture pile sur la pliure, sans piquer dessus

La seconde extrémité du ruban est mise en place, et recouvre le pliage.  
On le devine par transparence

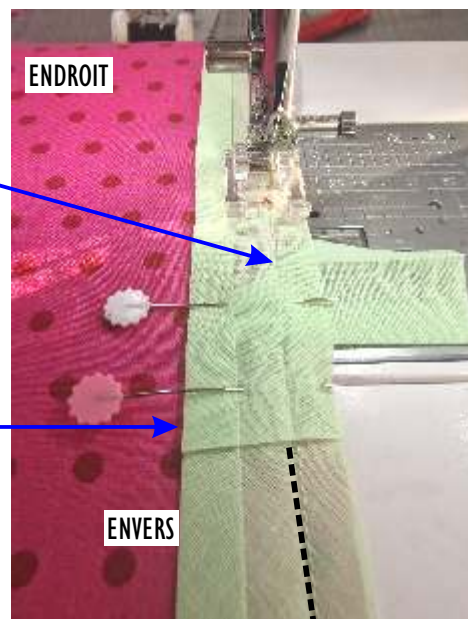

Ourllet avec un biais

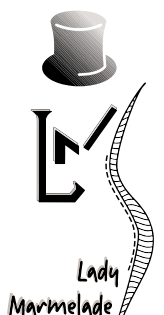




> Couper le ruban en laissant 5 ou 6 cm de marge

Vous obtenez comme ceci !

- Tout d'abord rabattre le biais dans la continuité du tissu. Le tissu et le biais sont endroit face à vous.

> Écraser l'assemblage avec votre ongle, mais ne pas repasser

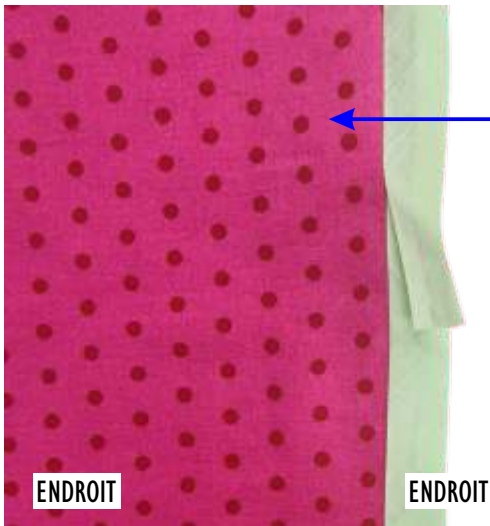


L'endroit du tissu et l'endroit du biais sont face à vous



Pourquoi ne pas repasser lors de la pose d'un Ruban de biais ?

*La chaleur et/ou la vapeur de votre fer risqueraient de déformer le biais et d'ôter son apprêt.  
Une fois sa mise en oeuvre effectuée, il n'y aura plus aucun souci, vous pourrez le repasser.*

> Cranter la valeur de couture, pile à la jonction des 2 extrémités de biais

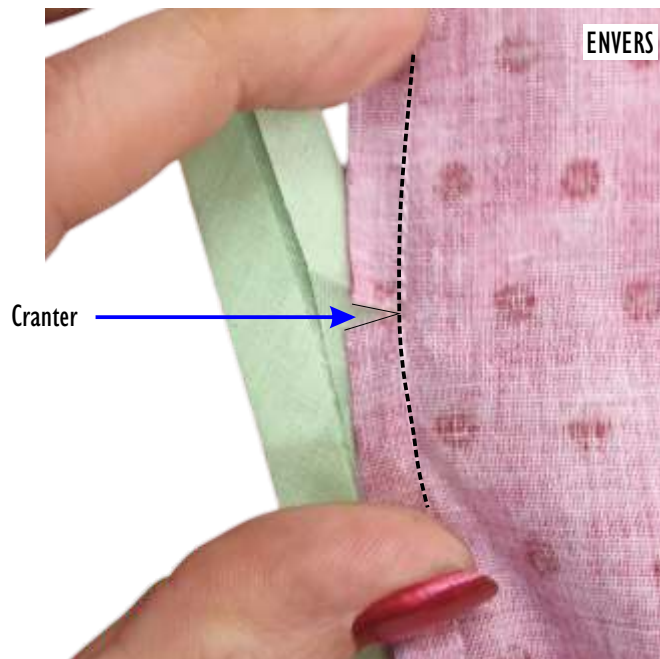

Ourllet avec un biais




Lady  
Marmelade



> Plier votre ouvrage comme repris sur la photo ci-dessous, soit à 45° au niveau du croisement des coutures, endroit contre endroit. Les 2 extrémités de biais se retrouvent perpendiculaires et endroit contre endroit. Épingler


- \* Penser à bien dégager les valeurs de couture sous le tissu principal
- \* Mettre bien à plat les rubans de biais, soit en ouvrant les plis

En pliant votre ouvrage de la sorte, vous permettez aux 2 extrémités de biais de se poser endroit contre endroit et perpendiculairement

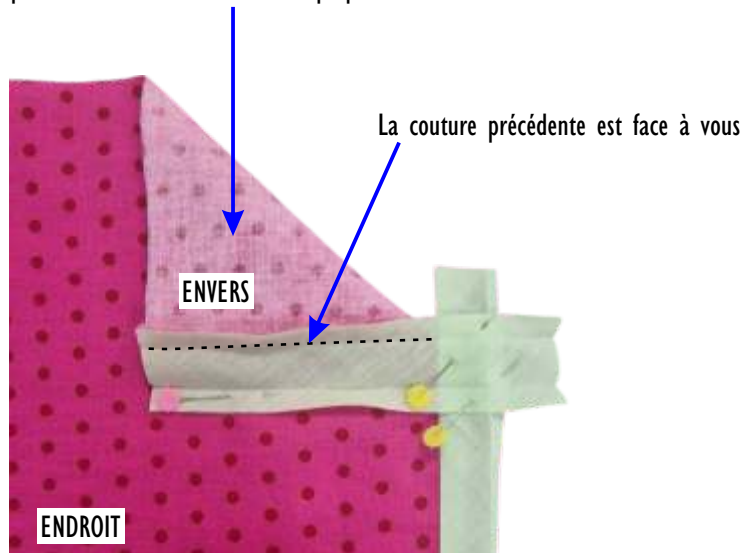

> Piquer au point droit, en alignement du pli mis en oeuvre sur votre ouvrage et en démarrant à partir de la couture d'assemblage qui est face à vous

- \* Dégager bien le tissu principal, pour ne piquer que les 2 épaisseurs de biais

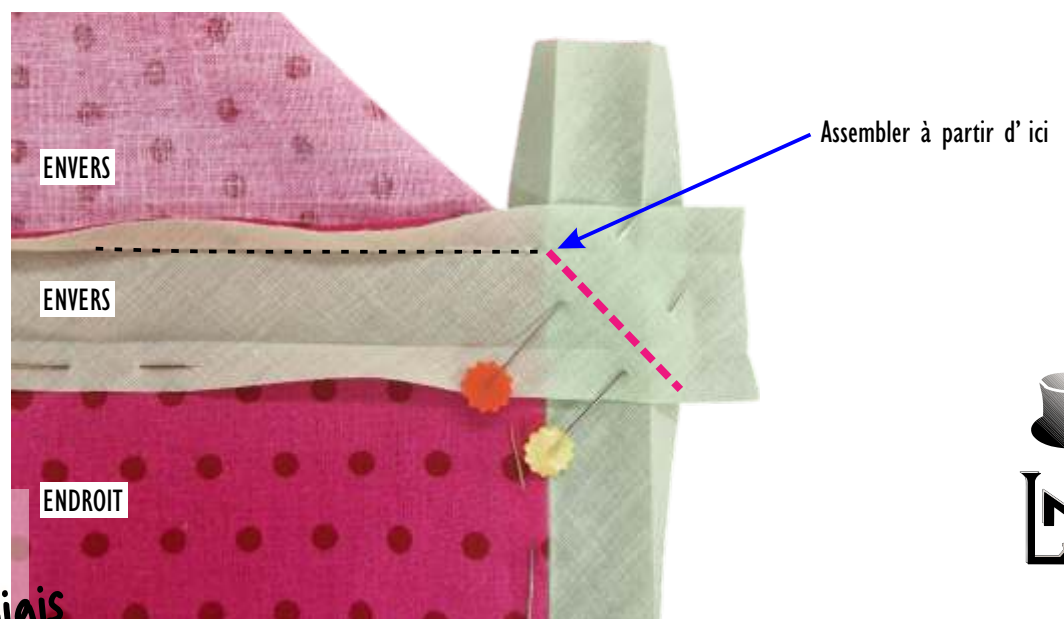


Ourlet avec un biais



Lady  
Marmelade

> Dégarnir les marges de couture à 0.5 cm et les ouvrir avec votre ongle, puis reformer les plis du biais

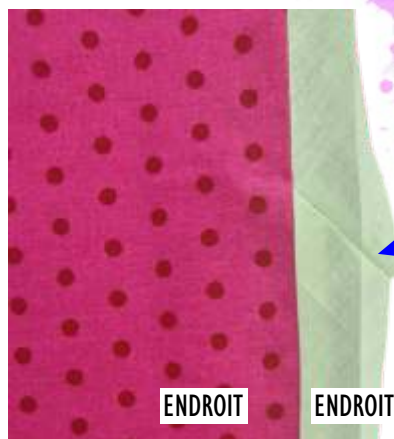


Reformer les plis naturels du biais au niveau de votre assemblage

Et voila, vos 2 extrémités de biais sont parfaitement raccordées, à l'identique des raccords réalisés lors de la fabrication du ruban !!!

Et dernière petite Astuce qui changera tout sur votre confection :



Lors de la dernière étape de cette mise en oeuvre, soit rabattre le biais sur l'envers de votre ouvrage, ne réalisez pas le pliage sur la couture mais 1 ou 2 mm au delà, le résultat n'en sera que plus esthétique !

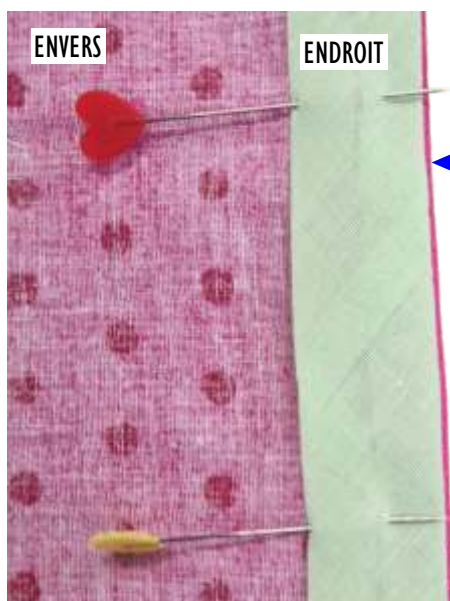

La couleur de votre tissu principal doit être visible sur l'envers de votre ouvrage, sur 2 mm

Ourllet avec un biais



Voilà, c'est terminé et surtout

Soyez fière de vous, vous êtes BELLES en Lady Marmelade




Suivez-nous sur les réseaux sociaux [FACEBOOK](#) et/ou [INSTAGRAM](#)



Rejoignez notre communauté [BELLES en Lady Marmelade](#) ou scannez ce QR CODE  
échangez, questionnez et partagez vos réalisations



Ourlet avec un biais



Lady  
Marmelade