

#TUTORIEL : Le Pantalon Large Lady Twerk

Lady Marmelade

Le Modèle Lady Twerk

est décliné des tailles 44 au 66

et est Marges de Couture INCLUSES

Et si nous HACKIONS le modèle Lady Twerk ?

Dans ce Pas à pas, je vous guide pour que vous puissiez vous confectionner le Pantalon Twerk sans Fermeture éclair. Oui, oui, j'ai testé et j'en suis Fan...

Toutes les options reprises au patron de base sont réalisables sur cette version Hackée, je vous propose SIMPLEMENT de remplacer le zip invisible (*que vous êtes nombreuses à détester*), par la mise en oeuvre d'un Élastique dans la Ceinture.

Attention, ce modèle ne deviendra pas un Pantalon à ceinture Froncée, il n'a pas l'aisance nécessaire, son allure restera inchangée vis à vis de la version de Base.

- Mercerie nécessaire pour ce HACK : Prévoir du ruban d'élastique plat de 3 cm de haut, sur une longueur de plus ou moins votre tour de hanches moins 10 cm. (Les pressions ne seront plus nécessaires)

- Niveau de Difficulté : 

- Notre Conseil TISSU / TAILLE : Prendre connaissance du Paragraphe I, repris page suivante, puis réaliser les éventuelles modifications selon les indications mentionnées au Livret Technique du modèle de base.

HACK du
Lady Twerk



Lady
Marmelade

#TUTORIEL :

[3] HACK du Lady Twerk

Lady Marmelade

I/ Choisir son Tissu et la Taille à coudre pour cette version HACKEE

- Choisir de préférence un tissu ayant de l'élasthanne, soit un coton stretch, soit un scuba, ou éventuellement un milano léger. Pour ma part, j'ai opté pour un Scuba Crêpe, avec un joli tombé, et un taux d'élasticité important.
- Pour déterminer la taille à coudre, il est essentiel de vérifier qu'avec le tissu choisi, la ceinture peut passer au niveau de vos hanches, grâce à son élasticité.
 - > En vous aidant des mesures reprises dans le tableau ci-dessous, faire des essais en étirant votre étoffe. A peine 10% seront nécessaire pour assurer le passage aux hanches, et permettre un enfilage aisé.
 - * Dans le cas, d'un tissu avec un taux d'élasticité important, comme dans mon cas, j'ai choisi de coudre le patron une taille en dessous.
 - * Dans le cas où, vous vous situez dans le tout début de la grille de tailles, n'hésitez pas non plus, à opter pour la taille inférieure

Tableau des Mesures finies de la Ceinture

Tailles	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Ceinture	102,2	108,2	113,3	120	126	132	138,1	143,8	150	156	162	168

- Ce hack nécessite les modifications suivantes :

> Le Patron de la Ceinture DEVANT doit être modifié, et je vous propose de retrouver [ICI](#), le nouveau patron en téléchargement immédiat et gratuit, ou tout simplement en scannant ce QR Code



- * Découper les 2 pièces de Ceinture au pli, en 2 exemplaires chacune, comme mentionné au patron. (la pièce Ceinture DEVANT téléchargée ici, et celle DOS, reprise au patron de base)
- * Marquer les crans et les milieux de chaque pièce

> Si vous craigniez d'avoir des difficultés à réaliser à un ourlet étroit avec le tissu choisi, principalement en raison de son élasticité, je vous conseille d'agrandir les valeurs d'ourlet, de façon à pouvoir réaliser un ourlet classique. (Méthodologie reprise page suivante)

HACK du Lady Twerk

Pour toutes questions, envoyer un mail à atelier@atelier-ladymarmelade.fr




* Commencer par choisir la longueur de jambe que vous souhaitez pour cette version. Puis réaliser les agrandissements de valeurs d'ourlet de la sorte :


1- Sur la partie inférieure du patron de Jambe Devant et Jambe Dos, commencer par tracer la ligne de longueur finie, soit en dessinant une nouvelle courbe à 1.5cm (tracé bleu)

2 - Comme lorsque vous devez ajouter des valeurs de couture sur un patron, tracer une nouvelle ligne équivalente à la valeur d'ourlet de votre choix. Cette valeur sera la dimension du rempli à effectuer à la fin de la confection. Pour mon cas, j'ai choisi de réaliser un ourlet de 3 cm.


3- Puis dessiner les côtés, avec un léger biais, reproduisant en miroir la ligne de hauteur de Jambe (Trait violet)

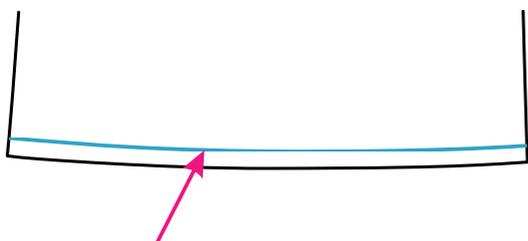

[1] Vers l'intérieur de la jambe, dessiner la longueur finie en traçant une ligne à 1.5 cm (valeur de couture du patron de base)

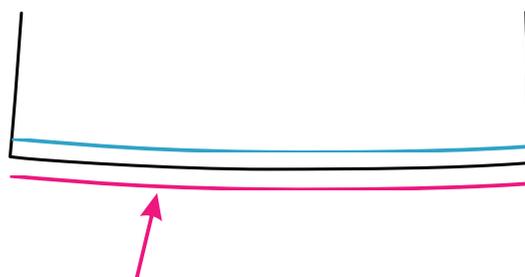

[2] Ajouter la valeur d'ourlet de votre choix, pour mon cas j'ai pris 3 cm à partir de la ligne bleue, pour un rentré simple de 3 cm

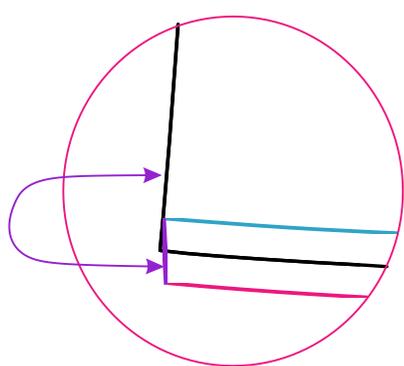



[3] Retracer les côtés avec une ligne reproduisant en miroir la ligne de hauteur de jambe

Les valeurs d'ourlet sont modifiées,
les pièces de ceinture sont prêtes,
passons ensemble à la réalisation de ce HACK



ENVERS


ENDROIT

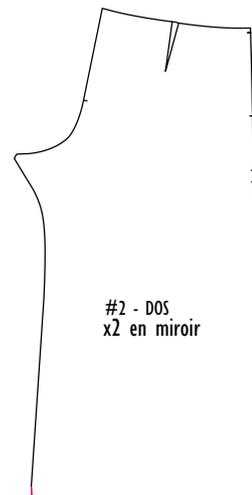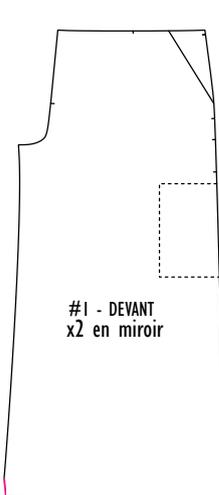

HACK du
Lady Twerk

2/ L'Assemblage du Pantalon

- Choisir les options que vous souhaitez mettre en oeuvre pour cette version, et réaliser la préparation de chacune d'entre elle, en suivant les indications du Livret Technique, soit
 - > Les Poches Cargo
 - > Les Rabats de Poche Cargo
 - > Les Poches à l'italienne
- Réaliser les pinces Dos sur chaque pièce DOS #2, en vous référant au paragraphe 1.3 page 16
- Puis ignorer le Montage du Zip, en posant endroit contre endroit, chaque Devant sur chaque Dos, et assembler au point droit à 1.2 cm des bords surjetés. Repasser et ouvrir les valeurs de couture

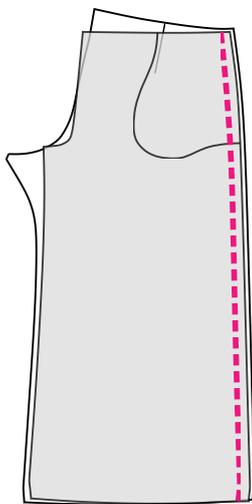

Endroit contre endroit, assembler à 1.2 cm des bords, les côtés du Pantalon


Dans le cas où vous avez choisi la version avec les poches Cargo et/ les rabats, suivez les indications du livret technique des pages 24 et 25

- Continuer l'assemblage du Pantalon comme repris au paragraphe 4 page 26, en réalisant les assemblages intérieurs de chaque jambe, au point droit à 1cm des bords.

3/ La Ceinture

- Endroit contre endroit, poser une Ceinture Devant sur une Ceinture Dos. Faites à l'identique pour les 2 pièces de ceinture restantes, puis les épingler par les petits côtés


Endroit contre endroit, poser une ceinture Devant sur une ceinture Dos, épingler par les petits côtés

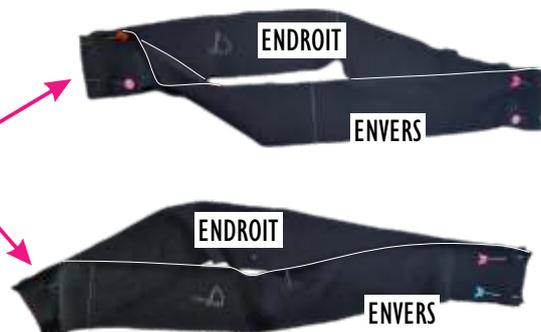

ENVERS

ENDROIT

HACK du
Lady Twerk



> Sur l'une des 2 ceintures épinglée, celle de votre choix, assembler l'un des petits côtés, à 1cm des bords, en laissant une ouverture en position centrale, équivalente à la hauteur de l'élastique, soit +/- 3cm




> Le second côté de cette ceinture, ainsi que ceux de la seconde, sont à assembler sur toute leur hauteur à 1 cm des bords

* Repasser et ouvrir les valeurs de couture

- Endroit contre endroit, mettre les 2 ceintures l'une dans l'autre, Dos sur Dos et Devant sur Devant. Faire parfaitement correspondre les coutures de côtés, les milieux et les crans mentionnés au patron, épingler.

> Assembler à 1cm sur un seul côté, repasser et bien écraser la couture


Endroit contre endroit, assembler les 2 ceintures l'une sur l'autre, à 1cm des bords

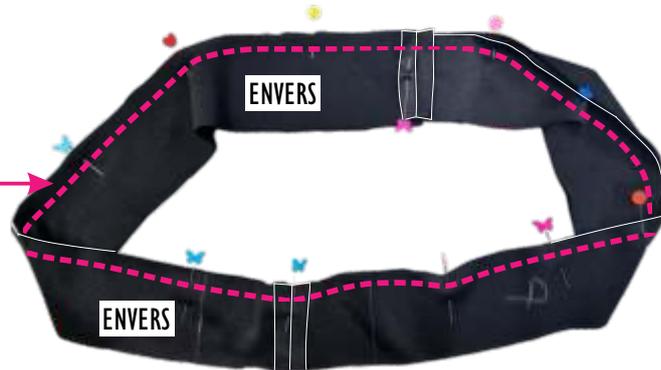

* Dégarnir les marges de couture au niveau des coutures de côtés

> Rabattre les 2 ceintures l'une sur l'autre, envers contre envers, en alignant les coutures d'assemblages, les milieux et les crans. Vous pouvez bâtir si vous le souhaitez, à la main ou au point allongé de votre machine à coudre

Envers contre envers, mettre la ceinture en forme en faisant correspondre les crans et les coutures

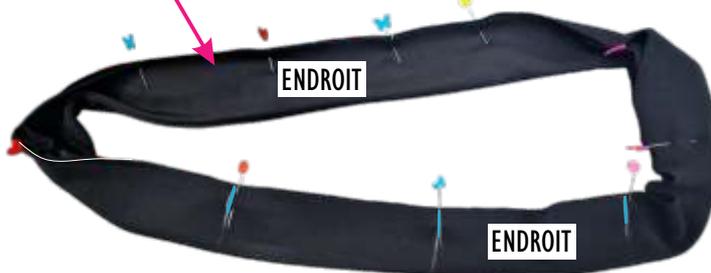

- Sur l'endroit de votre pantalon, insérer la ceinture, de façon à avoir face à vous, l'ouverture laissée pour insérer l'élastique. Aligner les coutures latérales, et les milieux. Les crans de la ceinture doivent correspondre aux pinces du Dos, épingler.


Les crans mentionnés sur la ceinture sont à faire correspondre avec les Pinces du dos



L'ouverture laissée dans les assemblages de Ceinture doit être face à vous

> Assembler à 1cm des bords, au point droit de votre machine à coudre, puis surjeter toute la périphérie.

Assembler à 1 cm, puis surjeter

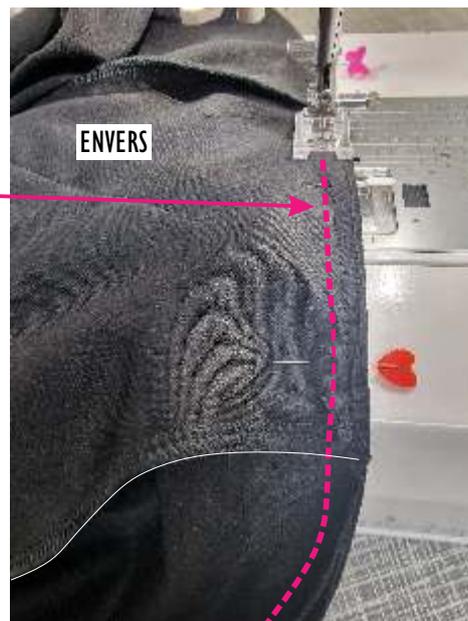


Pour coudre plus facilement cet assemblage, mettre la ceinture sur les griffes de la machine à coudre

HACK du
Lady Twerk

Pour toutes questions, envoyer un mail à
atelier@atelier-ladymarmelade.fr

copyright 2024 - Lady Marmelade - tous droits réservés

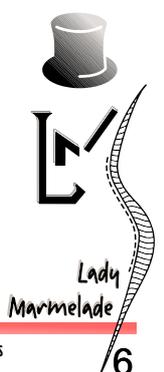

* Repasser votre ouvrage, puis mettre en place la ceinture sur la partie supérieure du pantalon, l'ouverture laissée dans la ceinture doit se retrouver à l'intérieur du pantalon.

> A l'aide d'un passe cordon, ou d'une épingle à nourrice, insérer l'élastique dans la ceinture.

* Je ne donnerai aucune dimension pour l'élastique, tout dépend de son degré d'élasticité, et de sa souplesse. Je vous conseille de faire des essayages et de juger par vous même, selon le confort souhaité.



Pour rappel, ce modèle de pantalon est ajusté au niveau des hanches et des petites hanches.

Lors de vos essayages, la ceinture ne doit pas être froncée sur vous, mais tendue, aucune fronces (ou très légères) ne doit être visible.

L'élastique a uniquement la fonction d'éviter la pose du zip invisible et de permettre le passage des hanches aisément



* Après avoir déterminé la longueur nécessaire à votre confort, coudre les extrémités du ruban d'élastique entre elles, en prévoyant un recouvrement de +/- 3cm. Puis bien mettre en place l'élastique dans la coulisse.

* Refermer l'ouverture à l'aide d'un point invisible, réalisé à la main.

> Pour éviter que l'élastique ne vrille dans la coulisse, je vous conseille de réaliser quelques points à la machine à coudre, avec du fil ton sur ton, au niveau des 2 coutures de côtés de la ceinture



4/ L'ourlet

- Dans la cas où, vous n'avez pas modifié le patron et avez prévu de réaliser des ourlets étroits, reportez-vous au Livret Technique page 35.


- Vous avez réalisé les modifications de valeurs d'ourlet, mentionnées au tout début de ce pas à pas, continuons ci-dessous pour cette mise en oeuvre :

> Après avoir vérifier la bonne longueur de votre pantalon, en simulant un rempli de 3cm, surjeter le bas de chaque jambe.

> En vous aidant de notre technique des Lignes Repère, réaliser un rempli de 3 cm, envers contre envers, puis épingler ou bâtir selon vos préférences.

* Pour ma part, j'ai bâtis, ayant un tissu qui ne marque pas au repassage et bouge beaucoup

Cliquez [ICI](#) pour un accès direct à la vidéo sur l'utilisation des Lignes repères ou scannez ce QR CODE

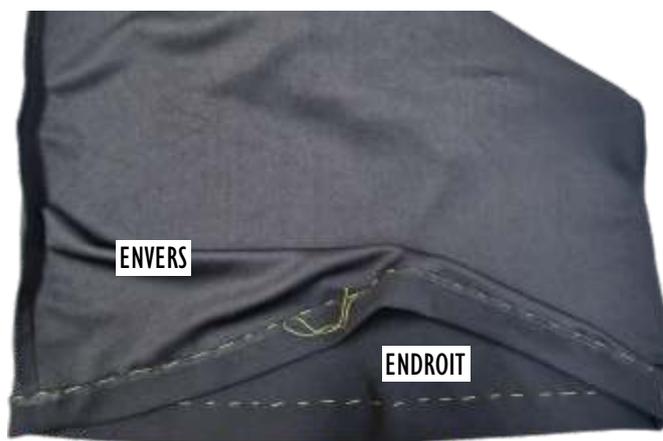

> Fixer en place, en réalisant une couture au point droit allongé à 3 ou 3.5 (selon l'épaisseur de votre tissu) à 2 ou 3 mm du bord surjeté.

Voilà, c'est terminé et surtout

Soyez fière de vous, vous êtes BELLES en Lady Marmelade



Suivez-nous sur les réseaux sociaux [FACEBOOK](#) et/ou [INSTAGRAM](#)



Rejoignez notre communauté [BELLES en Lady Marmelade](#) ou scannez ce QR CODE échangez, questionnez et partagez vos réalisations



Lady
Marmelade

HACK du
Lady Twerk